
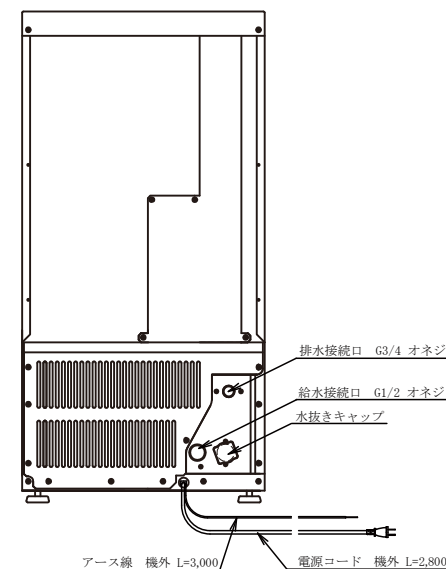
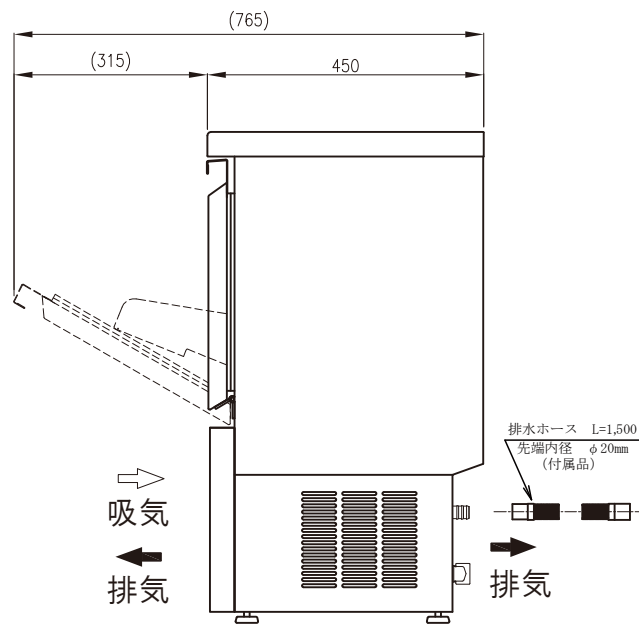
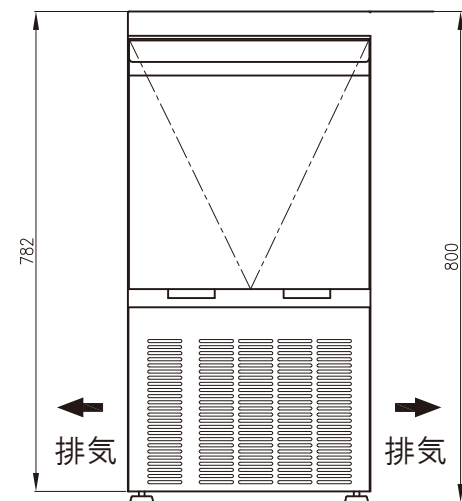


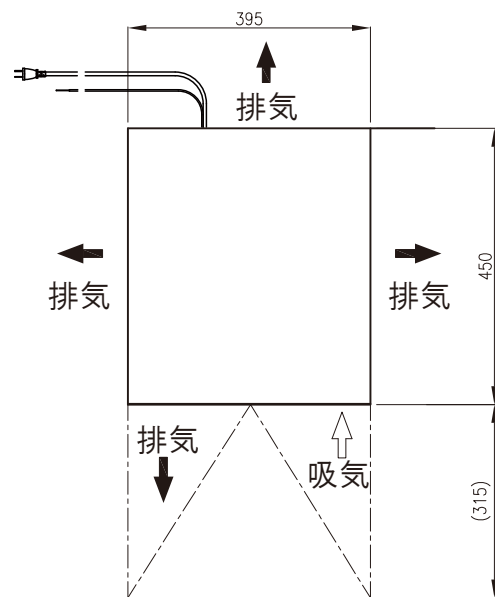

電 源	単相100V 50/60Hz
運転電流 (製氷時)	3.54/2.81 A (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz)
運転電流 (融氷時)	3.6/2.9 A (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
運転電流 (融氷時)	3.85/4.1 A (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz)
始動電流	3.9/4.2 A (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
始動電流	20/20 A (50/60Hz)
製氷時消費電力	248/256 W (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
融氷時消費電力	330/400 W (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
製氷能力 (Kg/24h)	約25.9/26.2 kg/24h (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz)
水の形状	キューブアイス 約29×29×32 mm
製氷周期	約31.7/31.2 min (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz)
1 回の製氷量	約39.3/36.5 min (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
貯氷量	約0.56kg /24個
最大貯氷量	約12 Kg (自然落下時 約9 Kg)
使用水量	約0.05/0.05m ³ /24h (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz)
使用水量	約0.04/0.04m ³ /24h (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
外形寸法 (mm)	395×450×800 (巾×奥行き×高さ)
本体外装	SUS430ステンレス鋼板 (背面垂鉛メッキ鋼板)
貯氷庫内装	ポリスチレン
断熱材	シクロペンタン
製氷方式	セル方式 噴水式
融氷方式	ホットガス方式
給水接続	水道直結式、接続 R1/2 オネジ
排水接続	排水ホース付き (L=1500) 内径 φ20mm
圧縮機	全密閉式 EMT6170Z
凝縮器	フィン&チューブ 型強制空冷式 ファンモーター出力 5 W 羽根径 φ20mm
キャピラリー	φ0.85×L1890mm
冷 媒	R134a/120g
製品重量	36 Kg
梱包時重量	39 Kg
梱包寸法 (mm)	490×547×860 (巾×奥行き×高さ)
付属品	スコップ 排水ホース
使用条件	外気温 1～35℃ 水温 5～32℃ 水圧 0.05～0.78MPa
	電圧変動 : 定格電圧 ±10% 以内

- ・仕様・外観については、改良のため予告なく変更する場合があります。
- ・設置については取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。

※ 承認図の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます

製品名 ・ 製氷機 25kg
型 番 ・ JCM1-25

2025/5

JCM 株式会社ジェーシーエム