
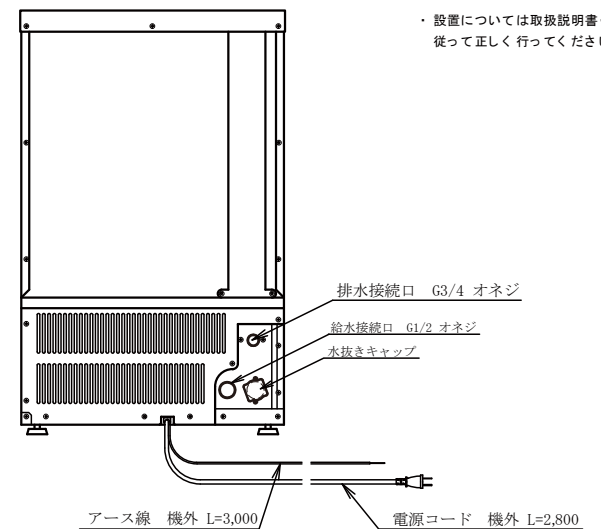
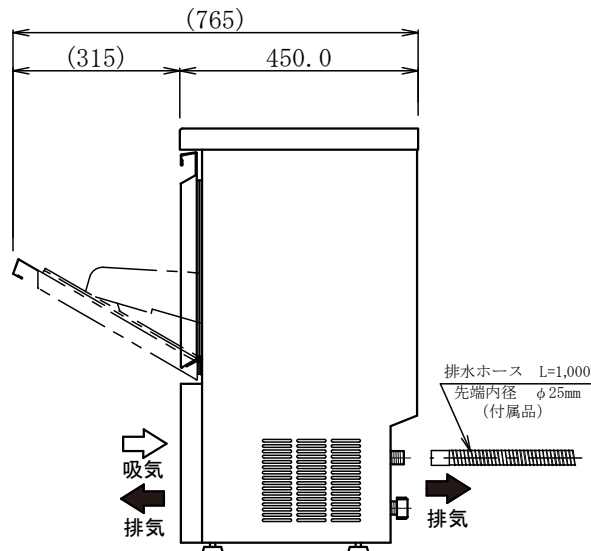
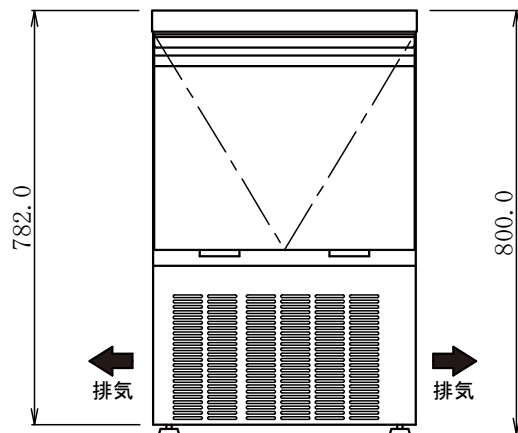


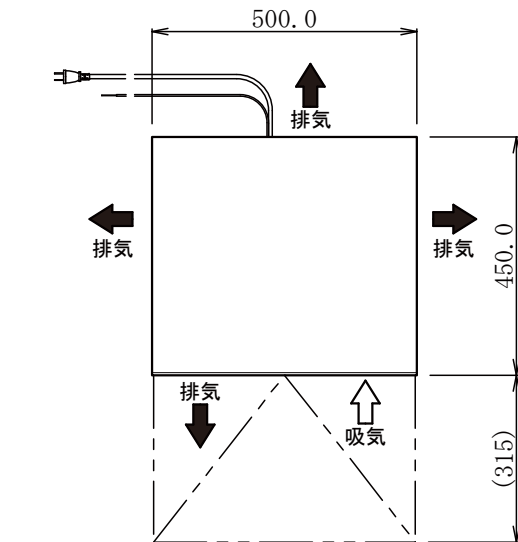

製品名称	全自動製氷機 JCM-40
電 源	単相100V 50/60Hz
運転電流 (製氷時)	8.1/6.07 A (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz) 8.02/6.43 A (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
運転電流 (融氷時)	7.35/6.56 A (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz) 7.4/7.24 A (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
始動電流	37/37 A (50/60Hz)
製氷時消費電力	370/407 W (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
融氷時消費電力	421/561 W (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
製氷能力 (Kg / 24h)	約39.9/42.3kg/24h (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz) 約34.2~39.0kg/24h (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
氷の形状	キューブアイス 約29×29×32 mm
製氷周期	約26.9/25.7 min (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz) 約30.8/27.8 min (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
1 回の製氷量	約0.75kg / 32個
貯氷量	最大貯氷量 約18 Kg (自然落下時 約12Kg)
使用水量	約0.08/0.08m ³ /24h (気温20℃/水温15℃ 50/60Hz) 約0.05/0.05m ³ /24h (気温30℃/水温25℃ 50/60Hz)
外形寸法 (mm)	500×450×800 (巾×奥行×高さ)
本体外装	SUS430ステンレス鋼板 (背面垂鉛メッキ銅板)
貯氷庫内装	ポリスチレン
断熱材	シクロペンタン
製氷方式	セル方式 噴水式
融氷方式	ホット ガス方式
給水接続	水道直結式、接続 R1/2 オネジ
排水接続	排水ホース付き (L=1000) 内径φ25mm
圧縮機	全密閉式 AE4440Y-3
凝縮器	フィン&チューブ 型強制空冷式 ファンモーター出力 10W 羽根径φ20
キャピラリー	φ1.05×L2800mm
冷 媒	R134a/160g
製品重量	42 Kg
梱包時重量	45 Kg
梱包寸法 (mm)	609×547×860 (巾×奥行き×高さ)
付属品	スコップ 排水ホース
使用条件	外気温 1~35℃ 水温 5~32℃ 水圧 0.05~0.78MPa 電圧変動 : 定格電圧 ±10% 以内

- ・仕様・外観については、改良のため予告なく変更する場合があります。
- ・設置については取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。

※ 承認図の仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます

製品名 ・ 製氷機 40kg
型 番 ・ JCM-40

2025/10

JCM 株式会社ジェーシーエム